

# ALCAPOWER®

MOBILE ENTERTAINMENT  
ENERGYZING TODAY'S WORLD



BATTERIE



TECNOLOGIA  
LED



AUDIO  
VIDEO



ALIMENTAZIONE

# 2016



# CARICA BATTERIE



**NEW****Carica Batt. Switching Auto 4A 6/12V 1,2-120Ah**

Capacità (Ah)	* Tempo stimato di ricarica (ore) Max	
	6 Volt	12 Volt
2	4.5	2
8	15	8
20		4.5
60		14
100		23
120		28

I tempi di ricarica sono puramente indicativi. La temperatura, lo stato della batteria ed eventuale energia residua possono influire sui tempi di carica.

**COMPUTER CONTROLLED  
COMPLETAMENTE INTERATTIVO**

ESEGUE IN MODO AUTOMATICO LA DIAGNOSI, IL RIPRISTINO, LA CARICA ED IL MANTENIMENTO PER MESI

**AUTOMATICO AL 100% DALLA CARICA AL MANTENIMENTO**

CARICA LE BATTERIE WET, GEL, AGM, MF, VRLA

**4 MODALITÀ DI CARICA**

6-12 VOLT RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLA TENSIONE DELLA BATTERIA



Monitoraggio della corrente della batteria



Non c'è rischio sovraccarico



Elettronicamente Sicuro



Protetto dal Cortocircuito



A prova di Scintilla



Protezione dal surriscaldamento

Codice Modello  
702921 CX-1**IP65**

✓ RIPRISTINO  
✓ CARICA  
✓ MANTENIMENTO  
✓ 100% AUTOMATICO

**NEW****Carica Batt. Switching Auto 1A 6/12V 1,2-60Ah**

Capacità (Ah)	* Tempo stimato di ricarica (ore) Max	
	6 Volt	12 Volt
1.2	3	3
2	4.5	4.5
10	20	20
12	25	25
20		40
30		60
40		80
50		100
60		120

I tempi di ricarica sono puramente indicativi. La temperatura, lo stato della batteria ed eventuale energia residua possono influire sui tempi di carica.

**COMPUTER CONTROLLED  
COMPLETAMENTE INTERATTIVO**

ESEGUE IN MODO AUTOMATICO LA DIAGNOSI, IL RIPRISTINO, LA CARICA ED IL MANTENIMENTO PER MESI

**AUTOMATICO AL 100% DALLA CARICA AL MANTENIMENTO**

CARICA LE BATTERIE WET, GEL, AGM, MF, VRLA

**4 MODALITÀ DI CARICA**

6-12 VOLT RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLA TENSIONE DELLA BATTERIA



Monitoraggio della corrente della batteria



Non c'è rischio sovraccarico



Elettronicamente Sicuro



Protetto dal Cortocircuito



A prova di Scintilla



Protezione dal surriscaldamento

Codice Modello  
702923 CX-3**IP65**

✓ RIPRISTINO  
✓ CARICA  
✓ MANTENIMENTO  
✓ 100% AUTOMATICO



### Carica Batt. Switching Auto 10A 6/12/24V 1,2-250Ah

**NEW**



Capacità	* Tempo stimato di ricarica (ore) Max		
(Ah)	6 Volt	12 Volt	24 Volt
2	4.5	2	
8	15	8	
20		4.5	5
60		14	15
100		23	24
120		28	30
250		29	

- COMPUTER CONTROLLED COMPLETAMENTE INTERATTIVO
- ESEGUE IN MODO AUTOMATICO LA DIAGNOSI, IL RIPRISTINO, LA CARICA ED IL MANTENIMENTO PER MESI
- AUTOMATICO AL 100% DALLA CARICA AL MANTENIMENTO
- CARICA LE BATTERIE WET, GEL, AGM, MF, VRLA
- 6** MODALITÀ DI CARICA
- RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLA TENSIONE DELLA BATTERIA

I tempi di carica sono puramente indicativi. La temperatura, lo stato della batteria ed eventuale energia residua possono influire sui tempi di carica.



- Monitoraggio della corrente della batteria
- Non c'è rischio sovraccarico
- Electronicamente Sicuro
- Protetto dal Cortocircuito
- A prova di Scintilla
- Protezione dal surriscaldamento

- ✓ RIPRISTINO
- ✓ CARICA
- ✓ MANTENIMENTO
- ✓ 100% AUTOMATICO

Codice	Modello
702922	CX-2



### Carica Batt. Switching Auto PB 12V - LiFePO4 4 Celle 5A

**NEW**

Per batterie **LiFePO4**, WET, MF, VRLA, AGM & GEL



Capacità	* Tempo stimato di ricarica (ore) Max	
(Ah)	LiFePO4	12 Volt
2		2
8		8
20		4.5
60		14
100		23
120		28

- COMPUTER CONTROLLED COMPLETAMENTE INTERATTIVO
- ESEGUE IN MODO AUTOMATICO LA DIAGNOSI, IL RIPRISTINO, LA CARICA ED IL MANTENIMENTO PER MESI
- AUTOMATICO AL 100% DALLA CARICA AL MANTENIMENTO
- CARICA LE BATTERIE WET, GEL, AGM, MF, VRLA
- 4** MODALITÀ DI CARICA
- RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLA TENSIONE DELLA BATTERIA

I tempi di carica sono puramente indicativi. La temperatura, lo stato della batteria ed eventuale energia residua possono influire sui tempi di carica.

- Auto
- Moto
- Snowmobile
- Barca
- Cell Car
- ATV
- Monitoraggio della corrente della batteria
- Non c'è rischio sovraccarico
- Electronicamente Sicuro
- Protetto dal Cortocircuito
- A prova di Scintilla
- Protezione dal surriscaldamento

Codice	Modello
702924	CL-1





**3 STEP**




## Carica Batt. Switching Auto 750mA 6/12V 1,2-20Ah

Capacità (Ah)	* Tempo stimato di ricarica (ore) Max	
	6 Volt	12 Volt
1.2	4	4
2	7	7
10	30	30
12	37	37
20	60	60

- Automatico al 100% dalla carica al mantenimento
- Esegue in automatico la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi
- Computer Controlled è tutto INTERATTIVO
- Carica le batterie delle motociclette
- Carica le batterie delle automobili

### Fasi di Carica

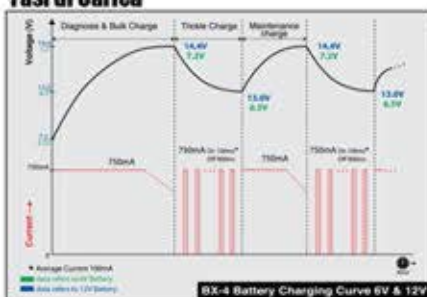

Isolamento IP60



Protetto dal Cortocircuito



Monitoraggio della corrente della batteria



Non c'è rischio sovraccarico



Codice	Modello
702903	BX-4

**5 STEP**




## Carica Batt. Switching Auto 1A 6/12V 1,2-60Ah

Capacità (Ah)	* Per circa l'80% di carica (ore)	
	6V	12V
1.2	3	3
2	4.5	4.5
10	20	20
12	25	25
20		40
30		60
40		80
50		100
60		120

- Scegli il 6V o il 12V le restanti funzioni sono in automatico al 100% sino al mantenimento
- Esegue in automatico la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi
- Computer Controlled è tutto INTERATTIVO
- Carica le batterie delle automobili
- Carica le batterie delle motociclette

### Fasi di Carica

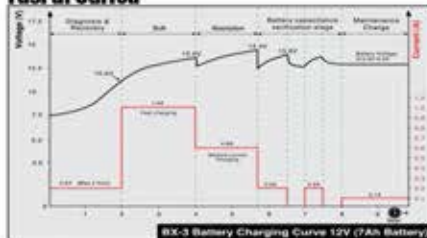

Protetto dal Cortocircuito



Monitoraggio della corrente della batteria



Ristora batterie molto scariche a 1V (per le 6V) e a 7.5V (per le batterie 12V)




Isolamento IP65



Non c'è rischio sovraccarico

Codice	Modello
702902	BX-3



### Carica Batt. Switching Auto 4 x 12V 4A 1,2/120Ah



Capacità (Ah)	Usò	* Per circa l'80% di carica (ore)
2		2
8		8
20		4.5
60		14
100		23
200		28




Completamente automatico dalla carica al mantenimento



Esegue in automatico la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi



Ristora batterie molto scariche a partire da 3V

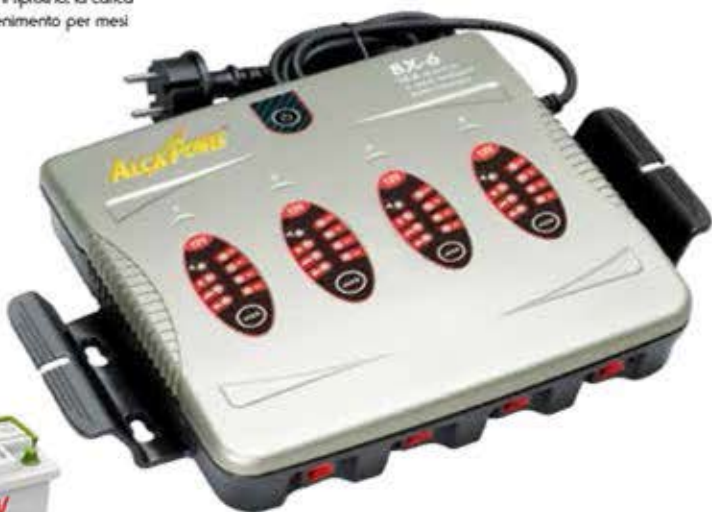

Carica le batterie delle motociclette



Funzione Carica Invernale



Carica le batterie delle automobili



Computer Controlled è tutto INTERATTIVO

#### Fasi di Carica



Codice	Modello
702905	BX-6



Protetto dal Cortocircuito



Monitoraggio della corrente della batteria



Protezione dal surriscaldamento



Non c'è rischio sovraccarico



A prova di Scintilla

### Cavo con occhielli e fusibile per BX




Codice	Modello	Compatibilità
708021	CABLE-BX1	BX-1
708022	CABLE-BX2	BX-2
708023	CABLE-BX3	BX-3

### Cavo fusibile e presa accendisigari per BX



Codice	Modello	Compatibilità
708027	CAR-CORD BX-1	BX-1
708028	CAR-CORD BX-2	BX-2
708029	CAR-CORD BX-3	BX-3

### Cavo con pinze coccodrillo per BX

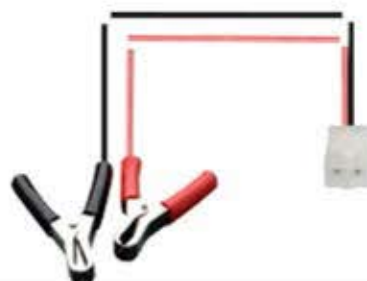

Codice	Modello	Compatibilità
708031	CLIPS-BX1	BX-1 3 4
708032	CLIPS-BX2	BX-2

**Caricatore Auto per batterie al piombo 2-6-12V**

Potenza d'uscita: 8.3 VA (max)  
Corrente: 0.6A

Commutazione Automatica sulla carica lenta e di mantenimento per tenere la batteria carica e prevenire i fenomeni di sovraccarico. Indicato anche per il solo mantenimento delle batterie auto e moto.



Codice	Modello
702000	AP2612T

**Caricatore per batterie al piombo 6V 600mAh**

Ingresso: Da 100 a 240VAC - 50/60 Hz - 120mA  
Potenza massima di uscita: 4,32W  
Corrente di carica: 0,6A +/- 10%  
Tensione di carica: 6,8 - 7,2VDC  
Carica alla massima corrente: da 3V a 6,8VDC  
Efficienza:  $\geq 65\%$   
Temperatura di lavoro: Da 0°C a + 25°C  
Temperatura di stoccaggio: Da -10°C a +70°C

Dimensioni: 68,4 x 38,7 x 68,4 mm



Codice	Modello
702010	AP6C06

**Caricatore per batterie al piombo 12V 1000mAh**

Ingresso: Da 100 a 240VAC - 50/60 Hz - 340mA  
Potenza massima di uscita: 14,4W  
Corrente di carica: 1,0A +/- 10%  
Tensione di carica: 14,4VDC +/- 0,4VDC  
Carica alla mass. corrente: da 6,0 a 14,4VDC  
Efficienza:  $\geq 80\%$   
Temperatura di lavoro: Da 0°C a + 25°C  
Temperatura di stoccaggio: Da -10°C a +70°C

Dimensioni: 76,5 x 42,4 x 72,2 mm



Codice	Modello
702011	AP12C10